Präzisionsarbeit

Roland Zeitler

Schon der erste Eindruck stimmte bei der Testwaffe Steyr SBS 96 Pro Varmint im Kaliber .223 Remington. Der sportlich getrimmte Repetierer auf Basis des Steyr Systems SBS 96 lag ausgewogen in den Händen. Es ist eine ideale Büchse für das jagdsportliche Schießen und die Jagd auf Raub- und Rehwild. Dank der Laufmasse läßt sich die Waffe sehr ruhig schwingen.

Das Herz des Steyr Repetierers bildet das Safe Bolt System (SBS) 96. Die starkwandige Hülse besteht aus Stainless-Stahl. Die 21 Zentimeter lange Hülse hat nur ein schmales und kurzes (3,58 cm) Auswurffenster. Man kann gerade noch problemlos eine Patrone von Hand ins Patronenlager einschieben. An der Hülse befindet sich ein kräftiger Rückstoßstollen. Der Lauf wurde auf einer Länge von über vier Zentimetern in den Hülsenkopf geschraubt.

Das Magazin wird nicht wie sonst üblich hinten begrenzt. Der Kunststoffmagazinschacht ist auf die Länge der Patrone abgestimmt, genauso wie das vier Patronen fassende Kastenmagazin aus faserverstärktem Kunststoff. Lediglich ein weit nach vorne reichender Magazinschuh (Verlängerung des Magazins im Bodenbereich) weist darauf hin, dass System und Schaft auch Magazine für längere Patronen aufnehmen können. Das Magazin kann nach Drücken beidseitiger Entriegelungstasten aus dem Schaft genommen werden. Es wird vierfach im Kunststoffschaft solide verriegelt und lässt sich ausgezeichnet greifen.

Die Kammer besteht nicht aus Stainless-Stahl, sondern aus sehr hochwertigem Vergütungsstahl. Sie wurde tiefschwarz brüniert. Der Verschluss wird mit vier Warzen in zwei Reihen angeordnet im Hülsenkopf verriegelt. Dank der nicht über den Zylinderkörper überstehenden Warzen läuft die

Vor allem für das sportliche Schießen ist Steyrs neue Matchbüchse prädestiniert. Das neue Modell SBS 96 Pro Varmint schoß sehr präzise und ist daher für die Jagd auf kleines oder weit entferntes Wild sehr gut geeignet

Foto: Michael Breuer

Kammer sehr leicht, verkantungsfrei und geschmeidig in der Hülse.

Ein spezielles Drehelement im Hülsenkopf dichtet bei geschlossenem Verschluss sämtliche vorhandene Expansionsräume ab. So kann bei Überdruck kein Materialfluß von schmelzenden Hülsen nach hinten erfolgen. Der Verschlusszylinder ist zum Hülsenfenster hin abgeflacht. Ferner enthält er eine Vereisungs- und Versandungsrille, die ihn besonders schmutzunempfindlich machen. Auch eine Gasentlastungsbohrung ist vorhanden. Der Zylinder weist ferner vier Ausfräsungen auf, die gewichtsreduzierend wirken. In einer Nut läuft der Abzugsstollen, der auch als Kammerstopp dient.

Montiert war ein Schmidt&Bender-Zielfernrohr PM II 5-25x 56 mit Absehenschnellverstellung, Parallaxenausgleich und Leuchteinheit.

Der Vorderschaft ist durch vier Schlitze auf jeder Seite ventiliert.

Die Kammer kann bei geöffnetem Verschluss entnommen werden, wenn man in zweiter Position sichert und den Abzug zieht. Der nach hinten gebogene Kammerstängel mündet in einem sehr griffigen, birnenförmigen Abschluss. Das Schlösschen besteht aus Kunststoff. Im gespannten Zustand tritt ein gut fühlbarer Signalstift aus. Das Schloss lässt sich sehr schnell und einfach zerlegen. Der Stoßboden wurde im Kammerkopf zurück versetzt. Ein kräftiger Auszieher sorgt für reibungslose Funktion beim Hülsenauszug. Im Stoßboden sitzt ein federbelasteter Ausstoßerstift.

Beim Sichern wird automatisch entstochen. Das griffige Sicherungsrad liegt ergonomisch günstig auf dem Kolbenhals. Es handelt sich um eine Dreistellungssicherung mit Kammerblockade. Ferner ist eine aktive Schlagstift-Transportsicherung bei gesicherter Waffe zuschaltbar. Dazu drückt man den Kammerstängel noch etwas nach unten. Durch diese zusätzliche Drehung wird die Kammer so gestellt, dass bei einem Abzugsstangenbruch oder wenn der Schlagstift aus der Rast springen sollte, dessen Bewegung nach vorne durch die Kammer zuverlässig gestoppt wird. Die Fahne am Schlagstift stößt an die Kammer, und der Schlagstift kann so das Zündhütchen nicht erreichen. Bei eingelegter Transportsicherung liegt der Kammerstängel eng am Schaft an, was die Führigkeit erhöht.

Das Steyr-System SBS 96 verriegelt mit vier Warzen im Verschlusskopf. Am Abzugsgehäuse erkennt man den Schieber für das Anklappen des Kammerstängels.

Bedienfreundlich: Sicherungsrad und weit abstehender Kammerstängel.

Ohne diese zusätzliche Sicherung steht der Kammerstängel weit vom Schaft ab und lässt sich selbst mit dicken Handschuhen perfekt greifen. Das Sicherungsrad auf der Scheibe hat drei Stellungen mit Mehrfachsteuerungen. In dritter Stellung muss man zum Drehen eine Entriegelungstaste drücken. Beim Entsichern springt automatisch die Transportsicherung aus ihrer Stellung hoch. Sollte es vorkommen, dass hierzu die Kraft der Schlagbolzenfeder

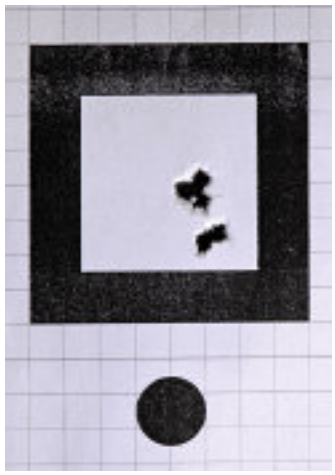

Foto: Roland Zeitler

Schussbild mit RWS 55 Grains schwerem Teilmantelgeschoss: Der Streukreis mit fünf Schuss liegt bei 17 Millimetern.

Technik auf einen Blick

Waffe:	Steyr SBS 96 Pro Varmint
Importeur:	AKAH, Gummersbach
Waffenart:	Repetierer mit Drehzylinderverschluss
Kaliber Testwaffe:	.223 Rem.
Weitere Kaliber:	.222 Rem., .22-250 Rem.
System:	Steyr SBS 96, Vierwarzenverriegelung im Hülsenkopf, spezielle Freiraumabdichtung im Hülsenkopf, Vereisungs- und Versandungsrille, Signalstift, Stainlessstahlhülse
Sicherung:	Dreistellungssicherung, zusätzliche Transportsicherung, Schlagstiftsicherung
Abzug:	justierbarer Kombiabzug
Magazin:	Steckmagazin für vier Patronen
Schaft:	Kunststoffschaft, Hinterschaft mit Pistolengriff, gerader Rücken, Gummischaftkappe, Vorderschaft ventiliert
Lauf:	gefluteter Matchlauf, Mündungsabsenkung
Lauflänge	65 cm
Dralllänge:	1:12
Zieloptik/Montage:	Schmidt & Bender PM II 5-25x56, Recknagel ERA Aufkippmontage, Picatinnyschiene auf Hülse
Waffenlänge:	115,5 cm
Waffengewicht:	3,74 kg
Gesamtgewicht:	5,11 kg
Beste Schussleistung:	11 mm (5 Schuss/100 m)
Preis:	1729 Euro ohne ZF und Montage

Vorteile

- hervorragende Schussleistung
- sehr sicheres System
- Transportsicherung
- Stainlessstahl
- guter Kunststoffschaft
- Picatinnyschiene
- hervorragender Kombiabzug
- Steckmagazin
- griffiger Kammerstängel
- kannelierter Matchlauf
- sehr gute Balance

Nachteil

- lautes Entsichern bei Transportsicherung (per Hand minimierbar)

nicht mehr ausreicht, dann kann der Kammerstängel per Hand aus der Transportsicherung gehoben werden.

Dreht man das Sicherungsrad nur etwas aus der zweiten Sicherungsposition, dann kann man die ansonsten laute Transportsicherung geräuschlos per Hand bedienen. In Sicherungsrad-Mittelstellung lässt es sich gefahrlos entladen. Der Verschlusswinkel beträgt bequeme 70 Grad.

Der Kombiabzug sitzt in einem Kunststoffgehäuse. Es handelt sich um einen exzellenten Abzug mit justierbaren Rückstecher. Als Direktabzug benutzt steht er absolut trocken und bricht nach 1580 Gramm Widerstand. Eingestochen waren es 95 Gramm. Der wie Glas brechende Abzug hat eine ausgezeichnete Charakteristik.

Matchlauf

In den Hülsenkopf wurde ein 65 Zentimeter langer Stainlesslauf mit sechs Kannelierungen eingeschraubt. Er verjüngt sich von anfänglich 29,1 Millimeter Durchmesser auf 20 Millimeter an der Mündung. Die Mündung wurde sehr sauber abgesenkt.

Steyr fertigt die Läufe im Kalthämmerverfahren. Zur Mündung hin werden die Laufmaße von Zug und Feld etwas enger. Dies ist für hohe Präzision genauso vorteilhaft wie das sehr maßhaltige, zentrisch geschnittene Patronenlager.

Als Schaft wählte man einen glasfaserverstärkten, schwarzgrauen, matten Kunststoffschaft. Der Hinterschaft hat einen steilen, griffigen Pistolengriff und einen geraden Schaftrücken. Er schließt mit Gummischaftkappe ab. Die Gummischaftkappe ist abziehbar und erlaubt somit mittels Zwischenstücken von einem Zentimeter Breite die Schaftlänge anzupassen. Die Standard-Hinterschaftlänge beträgt 35 Zentimeter.

Auf der Unterseite des Schaftes befindet sich eine winkelförmige Einbuchtung. Diese ermöglicht eine perfekte Auflage auf einem Sand- oder Ohrensäckchen. Der sich verjüngende Vorderschaft ist unten flach und in der Mitte 4,6 Zentimeter breit. Oben weist er beidseitig je eine durchgehende Griffmulde auf. Im Bereich des Magazins wurde der Schaft leicht abgesenkt. Der Vorderschaft hat je Seite vier Ventilationsschlitze. Am Schaft sind Ösen für abnehmbare Riemenbügel angebracht. Das System wird mit zwei Systemschrauben im Schaft gehalten. Auf eine spezielle Kunstharzbettung wurde verzichtet. Der Lauf liegt frei. Auf die Hülse wurde eine 16 Zentimeter lange, brünierte Picatinnyschiene geschraubt. Mittels ERA-Montage von Recknagel wurde ein Schmidt & Bender Zielfernrohr PM II 5-25x56 mit Absehen in der zweiten Bildebene montiert. Das Zielfernrohr eignet sich exzellent für weites, präzises Schießen.

Die Recknagelmontage hat drei Querstege und wird auf der Picatinnyschiene dreifach verschraubt. Die Stahlmontage hat integral auf der Schienenbasis die 34-Millimeter-Ringe. Eine extrem stabile und robuste Montage.

Die Waffe wurde sehr sauber verarbeitet. Der feinmatt strukturierte Kunststoffschaft lässt sich sehr gut greifen. Lauf und Hülse haben ein samt- oder feinmattes Finish, das nicht reflektiert. Der kannelierte Lauf weist die steyrtypischen Hämmerspuren in Spiralform auf.

Die Waffe wurde auf 100 Meter mit verschiedenen Laborierungen Probe geschossen. Schwere Geschosse wie das 69 Grains HPBT in den Swift P Target Patronen mochte der Lauf nicht. Der 1:12 Zoll-Drall bevorzugt 3,24 bis 3,56 Gramm schwere Geschosse.

Streukreise von elf Millimetern (Hirtenberger Patronen mit 55 gr Sierra Varminter Geschoss) lassen aufhorchen und bescheinigen der Büchse auch unter sportlichen Gesichtspunkten eine hervorragende Präzision. Abweichungen zwischen Schussbildern mit derselben Laborierung lagen bei maximal drei Millimetern.

Die Schussbilder wurden aus warmen Lauf geschossen. Die Waffe funktionierte problemlos. Die Steyr SBS 96 Pro Varmint ist somit eine sichere, sehr zuverlässige Repetierbüchse mit exzellenter Schussleistung.

Preissensation!
Waffentresore
Made in Germany

Sicherheit nach den Bestimmungen des Waffengesetzes und Versicherungsschutz nach den Bestimmungen der Sachversicherer.



Modell WFB 1513 Versicherungsschutz bis 28346,90 €, Tür und Korpus zweiwandig, AM: 1500 x 700 x 500 mm, H x B x T, Gew. 215 kg, für 13 Langwaffen mit Zielfernrohr. Sicherheitsstufe „B".
710,69 €
Abholpreis 662,12 €

Sofort bestellen oder Spezialprospekt anfordern!

Alle Preise einschl. Fracht. Lieferg. ges. Deutschland frei.

Gottschalk-Tresore
Postfach 13 02 02, 65090 Wiesbaden
Tel. (06 11) 2 30 12, Fax 2 56 85
Jetzt einmalig preisgünstig